

## Aufbauanleitung Roll Up Basic, Breite 150 cm

## Assembly Instruction Roll Up Basic, width 150 cm

### AUFSTELLEN

- 1 Klemmleiste und 3-teilige Stange aus der Tasche nehmen
- 2 die zwei Füße im rechten Winkel zum Gehäuse nach außen drehen
- 3 zusammengesteckte Stange in der vorgesehenen Gehäusehalterung platzieren
- 4 Werbedruck aus dem Gehäuse herausziehen, Gehäuseklappe geschlossen halten
- 5 Klemmleiste des Werbedrucks mittig in die Stange einhaken

### SETTING UP THE IMAGE

- 1 Take the clamping rail and 3-part rod out of the carrying bag
- 2 Turn the two stands (feet) outwards, right angle to the base unit
- 3 Assemble the 3-part rod and place them into the holes of the base unit
- 4 Pull the print out of the base unit, Keep the base flap closed
- 5 Hook up the clamping rail to the rod in a central position

### MOTIVWECHSEL

- 6 Werbedruck komplett aus dem Gehäuse ziehen
- 7 Fixierschlüssel an der rechten Gehäuseseite einstecken, um Aufrollspule zu fixieren
- 8 Werbedruck von der Fixierzunge abtrennen und aus der Klemmleiste entnehmen
- 9 eventuell altes durch neues doppelseitiges Klebeband ersetzen
- 10 Oberkante des neuen Werbedruckes in der Klemmleiste fixieren  
**Achtung:** Vorderseite des Werbedruckes und der Klemmleiste müssen in die gleiche Richtung zeigen
- 11 untere Kante des Druckes entlang der vorgegebenen Markierungslinie auf die Fixierzunge kleben  
**Achtung:** Vorderseite des Werbedruckes muss nach oben zeigen
- 12 Werbedruck und Gehäuse festhalten, um beim Entfernen des Fixierschlüssels ein abruptes Einrollen in das Gehäuse zu verhindern
- 13 Fixierschlüssel an der rechten Seite des Gehäuses vorsichtig herausziehen
- 14 Werbedruck langsam und gleichmäßig aufrollen lassen  
**Empfehlung:** Festhalten des Gehäuses durch eine zweite Person


### PRINT CHANGE

- 6 Pull out the print entirely
- 7 Place the locking pin on the right side of the base unit to secure the print from rolling back
- 8 Pull the print off the fixing tongue and open the clamping rail to remove it
- 9 Replace the double-sided adhesive tape if necessary
- 10 Insert the top edge of the new print into the clamping rail  
**Note:** Make sure the front of the print faces in the same direction as the front of the clamping rail
- 11 Press the bottom of the print along the marking line onto the fixing tongue of the base  
**Note:** The front of the print has to face up
- 12 Hold the print tightly to prevent it from rolling in abruptly while removing the locking pin
- 13 Remove the locking pin carefully from the base
- 14 Allow the print to roll in slowly  
**Please note:** We advise a second person who holds the base unit



**ACHTUNG!**  
Obere Klemmleiste darf nicht mit eingerollt werden und muss sich stets außerhalb des Gehäuses befinden (s. Bild unten)!  
Druckteil immer langsam einrollen!

**ATTENTION!**  
Do not roll the clamping rail into the base unit, leave it at the outside of the case (see picture below)!  
Let the print roll in slowly!

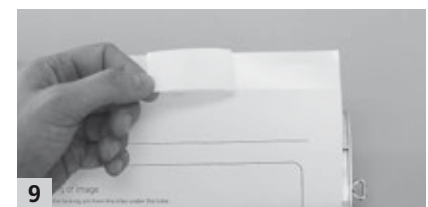

Nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet.  
Caution! Suitable for indoor use only.

**ACHTUNG:** Klemmleiste nicht mit einrollen.  
**ATTENTION:** Do not roll in the clamping strip.