



Aufbauanleitung

Roll Up Outdoor, doppelseitig mit wasserbefüllbarem Fuß 26l

Assembly

Roll Up Outdoor, double-sided with water fillable base 26l

Lieferumfang

- wasserbefüllbarer Fuß
- 2 Kederschienen
- 2x3-teilige Stangen
- optional mit Werbedrucken
- Transporttasche mit Öffnung für Rollen und Griff zum einfachen Ziehen

Scope of delivery




- water fillable base
- 2 piping profiles
- 2x3-piece rod
- print
- carrying bag with opening for wheels and handle for easy pulling

Aufstellen

- 1 Fuß und Stangen aus der Transporttasche entnehmen
- 2 Standfuß an der Unterseite des wasserbefüllbaren Fußes im rechten Winkel nach außen drehen
- 3 Fußelement mit Wasser befüllen
- 4 zusammengesetzte 3-teilige Stangen in die Federelemente des Gehäuses einschrauben
- 5 beide Druckteile aus dem Gehäuse ziehen und Kederschienen an den Stützstangen einhaken

Setting up the image

- 1 Remove base and rods from the transport bag
- 2 Rotate the water fillable base at the bottom outwards at a right angle
- 3 Fill the base with water
- 4 Screw the assembled 3-part rod into the spring elements of the housing
- 5 Pull both prints out of the housing and hook the piping rails onto the support rods

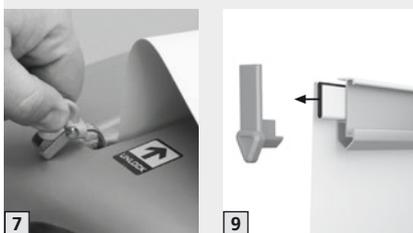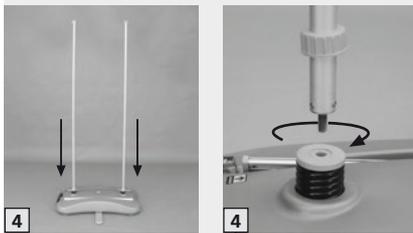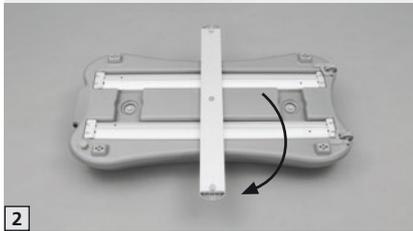

Motivwechsel

- 6 Kederschiene von der Stützstange entfernen
- 7 Druckteil komplett von der Aufrollspule abrollen und über den Stopper fixieren
- 8 Druckteil von der Fixierzunge abziehen
- 9 Endkappen der Kederschiene entfernen, Druckteil mit Keder aus Schiene ziehen und Druckteil vom Keder lösen
- 10 doppelseitiges Klebeband an beiden Seiten des Keders erneuern, neues Druckteil am Keder befestigen und wieder in Kederschiene schieben
- 11 Endkappen wieder auf die Kederschiene stecken
- 12 Klebeband auf der Fixierzunge durch neues (doppelseitiges) Klebeband ersetzen und Druckteil daran befestigen
- 13 Fixierung lösen und Druckteil langsam und gleichmäßig aufrollen lassen, Druckteil mit Kederschiene wieder an Stützstange einhaken
- 14 Anschließend die Schritte 6-13 für das zweite Druckteil wiederholen

Print Change

- 6 Remove piping rail from the support rod
- 7 Unroll completely print from the roll-up spool and mount it using the stopper
- 8 Pull the print off the mounting tongue
- 9 Remove the end caps of piping rail, pull the print with piping out of the rail and detach the print from the piping
- 10 Replace the double-sided adhesive tape on both sides of the piping, attach the new print to the piping and slide it back into the piping rail
- 11 Put the end caps back on the piping rail
- 12 Replace the tape on the fuser tab with new (double-sided) tape and attach the print to it
- 13 Loosen the mounting and let the print roll up slowly and evenly, hook the print with piping rail back onto the support rod
- 14 Repeat steps 6-13 for the second print