



21  
SPECIAL  
Colours



5  
Colours



ECO



BASIC



SELECT 3 m



SELECT 4 m



SELECT HEXAGON



COMPACT



STERNZELT

# FALTZELTE & STERNZELTE



HÖCHSTE  
LICHTECHTHEIT  
6-7



HOHER WIND- &  
WETTERSCHUTZ



WASSERDICHT  
bis 2000 mmWS



MIT / OHNE  
EXTRA  
LAMINIERUNG

## FALTZELTE UND FALTPAVILLONS – ALLES AUF EINEN BLICK

Die professionellen Faltpavillons und Faltzelte überzeugen auch beim häufigen Gebrauch durch Funktionalität und Flexibilität. Vielfach einsetzbar als Werbezelt auf Messen und Märkten, als Partyzelt oder Eventpavillon – bei dieser Auswahl finden Sie für jeden Anlass das passende Zelt. Das Aussehen bestimmen Sie: mit individuellen Motiven, in 21 Sonderfarben oder in 5 Grundfarben sind die verschiedensten Zeltvarianten erhältlich. Für einen besonders hohen Wind- und Wetterschutz sind Zeltwände auch mit Reißverschlüssen lieferbar.


Die Druckteile der Faltzelte sind wasserdicht. Optional sind alle Faltzelte mit extra Schutzlaminiierung erhältlich. Diese verleiht dem Druck eine sehr lange Haltbarkeit, höchste Kratzfestigkeit und schützt vor Verschmutzungen.

	FALTZELT ECO	FALTZELT BASIC	FALTZELT SELECT
			
<b>Größen</b>	3 x 3 m	3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m	3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m
<b>Gestell</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vierkantprofile aus pulverbeschichtetem, Stahl, weiß</li> <li>· Pfosten: 30 x 30 mm</li> <li>· Wandstärke: 0,8 mm</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sechskantprofile aus pulverbeschichtetem Stahl, beige mit Hammerschlag-Optik</li> <li>· Pfosten: Ø 40 mm</li> <li>· Wandstärke: 1 mm</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sechskantprofile aus eloxiertem, silberfarbigem Aluminium</li> <li>· Pfosten: Ø 40 mm</li> <li>· Wandstärke: 1,2 mm</li> </ul> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· faltbares Scherengittersystem</li> <li>· Arretierung mit Hebel (Federmechanismus)</li> <li>· Verbinder aus robustem ABS-Kunststoff (frostsicher, schlagzäh)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· faltbares Scherengittersystem</li> <li>· Arretierung mit Hebel</li> <li>· Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff</li> <li>· Kurbelsystem zum Spannen des Daches</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· faltbares Scherengittersystem</li> <li>· Arretierung mit Hebel</li> <li>· Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff</li> <li>· Kurbelsystem zum Spannen des Daches</li> </ul>
<b>Größe</b>	3 x 3 m	3 x 3 m    3 x 4,5 m    3 x 6 m	3 x 3 m    3 x 4,5 m    3 x 6 m
<b>Gewicht</b>	20 kg	24 kg    31 kg    42 kg	17 kg    22 kg    29 kg
<b>Gesamthöhe/ Durchgangshöhe</b>	340 cm / 205 cm	335 cm / 205 cm    335 cm / 205 cm    335 cm / 205 cm	335 cm / 205 cm    335 cm / 205 cm    335 cm / 205 cm
	Durchgangshöhe 3-fach verstellbar: 195 cm, 205 cm, 215 cm	Durchgangshöhe 4-fach verstellbar: 186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm	Durchgangshöhe 4-fach verstellbar: 186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm
<b>Stabilität</b>			
<b>Ausführung Dach, Volant, Seitenwände</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· bedruckt, mit oder ohne Schutzlaminiierung</li> <li>· in 5 Grundfarben und 21 Sonderfarben</li> <li>· NEU: Vollwände transparent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· bedruckt, mit oder ohne Schutzlaminiierung</li> <li>· in 5 Grundfarben und 21 Sonderfarben</li> <li>· NEU: Vollwände transparent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· bedruckt, mit oder ohne Schutzlaminiierung</li> <li>· in 5 Grundfarben und 21 Sonderfarben</li> <li>· NEU: Vollwände transparent</li> </ul>
<b>Füße</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· robuster ABS-Kunststoff (frostsicher, schlagzäh)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· robuster Stahl</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· robuster Stahl</li> </ul> 

# FALTZELTE UND FALTPAVILLONS – ALLES AUF EINEN BLICK



- ✓ vollflächig individuell bedruckbar
- ✓ Zeltwände in unterschiedlichen Ausführungen einzeln zuwählbar
- ✓ optional: Zeltwände mit Reißverschlüssen für erhöhten Wind- und Wetterschutz
- ✓ auch in 5 Grundfarben und 21 Sonderfarben lieferbar

	FALTZELT SELECT			FALTZELT SELECT HEXAGON		FALTZELT COMPACT	
<b>Größen</b>	4x4 m, 4x6 m, 4x8 m			3 m, 4 m		2,5x2,5 m, 3x3 m	
<b>Gestell</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Achtkantprofile aus eloxiertem, silberfarbigem Aluminium</li> <li>· Pfosten: Ø 52 mm</li> <li>· Wandstärke: 1,5 mm</li> </ul> 			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sechskantprofile aus eloxiertem, silberfarbigem Aluminium</li> <li>· Pfosten: Ø 40 mm</li> <li>· Wandstärke: 1,2 mm</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vierkantprofile aus pulverbeschichtetem, silbergrauem Aluminium</li> <li>· Pfosten: 30 x 30 mm</li> <li>· Wandstärke: 1 mm</li> </ul> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· faltbares Scherengittersystem</li> <li>· Arretierung mit Hebel</li> <li>· Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff</li> <li>· Kurbelsystem zum Spannen des Daches</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>· faltbares Scherengittersystem</li> <li>· Arretierung mit Hebel</li> <li>· Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff</li> <li>· Kurbelsystem zum Spannen des Daches</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· faltbares Scherengittersystem</li> <li>· Arretierung mit Hebel</li> <li>· Verbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff</li> </ul>	
<b>Größe</b>	4x4 m	4x6 m	4x8 m	3 m	4 m	2,5x2,5 m	3x3 m
<b>Gewicht</b>	33 kg	43 kg	58 kg	19,5 kg	25 kg	12 kg	13 kg
<b>Gesamthöhe/ Durchgangshöhe</b>	420 cm / 220 cm	420 cm / 220 cm	420 cm / 220 cm	307 cm / 205 cm	417 cm / 235 cm	315 cm / 205 cm	315 cm / 205 cm
	Durchgangshöhe 5-fach verstellbar:			Durchgangshöhe 5-fach verstellbar:		Durchgangshöhe 4-fach verstellbar:	
	212 cm, 220 cm, 228 cm, 236 cm, 244 cm			182 cm, 190 cm, 198 cm, 205 cm, 214 cm		173 cm, 181 cm, 189 cm, 205 cm	
<b>Stabilität</b>							
<b>Ausführung Dach, Volant, Seitenwände</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· bedruckt, mit oder ohne Schutzlaminiierung</li> <li>· in 21 Sonderfarben</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>· bedruckt, mit oder ohne Schutzlaminiierung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· bedruckt, mit oder ohne Schutzlaminiierung</li> <li>· in 5 Grundfarben und 21 Sonderfarben</li> </ul>	
<b>Füße</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· robuster Stahl</li> </ul> 			<ul style="list-style-type: none"> <li>· glasfaserverstärkter Kunststoff (hochfest, witterungsbeständig, frostsicher)</li> </ul> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>· glasfaserverstärkter Kunststoff</li> </ul> 	

Beim Einsatz im Außenbereich müssen Faltzelte und Faltpavillons immer sicher am Boden verankert werden. Nutzen Sie zur Abspannung des Daches zwingend die zusätzlich lieferbaren Abspann-Sets sowie die stapelbaren Beschwerungsplatten, -gewichte und Erdhaken zur Stabilisierung der Zeltpfosten. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich sind Faltzelte und Faltpavillons nicht geeignet.

Faltzelte sind nicht für Wind- und Schneelasten getestet.


## FALTZELT ECO – DAS PROFIZELT FÜR EINSTEIGER

Faltzelte Eco sind die günstigen Einsteigerzelte mit hoher Stabilität und guter Mobilität zum Best Price. Ideal für den Einsatz bei privaten Feiern sowie Sport- und Vereinsveranstaltungen.



### TECHNISCHE DETAILS

<p>Vierkantprofil 30 x 30 mm, Wandstärke 0,8 mm</p>	<p>Faltzelt Eco 3 x 3 m</p> 
<p><b>Maße</b></p>	
<p>Grundfläche</p>	<p>300 x 300 cm (9 m<sup>2</sup>)</p>
<p>Gesamthöhe</p>	<p>ca. 340 cm (Höheneinstellung Stufe 3)</p>
<p>Durchgangshöhen Faltpavillon</p>	<p>in 3 Stufen höhenverstellbar: 195 cm, 205 cm, 215 cm</p>
<p>Durchgangshöhe Faltzelt</p>	<p>205 cm (Höheneinstellung Stufe 2)</p>
<p>Größe Zeltwände</p>	<p>300 x 205 cm</p>
<p>Gewicht (ohne Druckteil)</p>	<p>20 kg</p>
<p><b>Gestell</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pfosten aus Vierkantprofilen (30 x 30 mm, Wandstärke 0,8 mm), pulverbeschichteter Stahl, weiß</li> <li>• Durchgangshöhe 3-fach höhenverstellbar</li> <li>• faltbares, stabiles Scherengittersystem aus Stahl, Arretierung mit Hebel (Federmechanismus)</li> <li>• Gelenkverbinder und Füße aus robustem ABS-Kunststoff (frostsicher, schlagzäh)</li> <li>• <b>Hinweis: Beim Einsatz im Außenbereich müssen Faltzelte und Faltpavillons immer sicher am Boden verankert werden. Nutzen Sie zur Abspannung des Daches zwingend die zusätzlich lieferbaren Abspann-Sets sowie die stapelbaren Beschwerungsplatten, -gewichte und Erdhaken zur Stabilisierung der Zeltpfosten. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich sind Faltzelte und Faltpavillons nicht geeignet.</b></li> </ul>
<p><b>Material</b> Zeltdach, Volant, Wände</p>	<p>Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup> für Zelte mit individueller Bedruckung im Digitaldruck   für Zelte in 21 Sonderfarben</p>
<p>Polyestergewebe, ca. 180 g/m<sup>2</sup></p>	<p>Ohne Laminierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für mittel- bis längerfristigen Einsatz, Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>• UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar</li> <li>• Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht</li> <li>• <b>Hinweis:</b> Zelte ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.</li> </ul> <p>Mit extra Schutzlaminierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für längerfristigen Einsatz und Einsatz an häufig wechselnden Standorten, Polyestergewebe, ca. 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>• zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit, UV-beständig, brillante, intensive Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar</li> <li>• Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht</li> </ul>
<p>Polyestergewebe, ca. 180 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>für Zelte in 5 Grundfarben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• robustes, beschichtetes Polyestergewebe, ca. 180 g/m<sup>2</sup></li> <li>• in den Farben Rot (Pantone 186 C), Blau (Pantone Blue 072 C), Dunkelgrün (Pantone 7729 C), Schwarz und Weiß</li> <li>• wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 1000 mm, Nähte regendicht</li> </ul>
<p>Klarsichtfolie, ca. 360 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>für Vollwände, transparent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• farblose, klare Wand aus Klarsichtfolie, ca. 360 g/m<sup>2</sup></li> <li>• hoher Wind- und Wetterschutz, UV-beständig</li> <li>• bestehend aus 2 verschweißten Bahnen, Sicht ins oder aus dem Zeltinneren wird in keiner Weise beeinträchtigt</li> </ul>
<p><b>Befestigung Wände</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Klettband am Volant, Seiten mit Befestigungsschlaufen an den Pfosten; Wand mit Motiv nach innen oder außen zeigend anbringbar</li> <li>• <b>Variante für erhöhten Wind- und Wetterschutz:</b> mit Klettband am Volant und Befestigungsschlaufen an den Pfosten sowie zusätzliche Verbindung der Zeltwände mit Reißverschlüssen über die Pfosten (<b>Hinweis:</b> Bei der Nutzung von mehreren Zeltwänden mit Reißverschluss, können die Motive nur einheitlich nach innen oder außen zeigend angebracht werden.)</li> <li>• <b>Halbhohle Wand:</b> mit Hohlraum zur Aufnahme der Querstange und seitlich mit Klettband an den Pfosten</li> </ul>
<p><b>Tür</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aus Zeltmaterial, mit 2 Doppelreißverschlüssen (von innen und außen bedienbar), aufrollbar, Befestigung mit Klettband</li> </ul>
<p><b>Fenster</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fensterfolie eingenäht (transparent, klar, reißfest)</li> <li>• <b>Zelte in Grundfarben:</b> mit Fensterabdeckung aus Zeltmaterial und mit Reißverschlüssen an den senkrechten Seiten, aufrollbar, Befestigung mit Klettband</li> </ul>
<p><b>Reinigung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigung mit feuchtem Tuch möglich</li> </ul>
<p><b>Lieferumfang</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestell, Zeltdach, gewählte Wände</li> </ul>





## FALTZELT BASIC – DAS ROBUSTE STAHLZELT

Faltzelte Basic sind die stabilen und widerstandsfähigen Zelte für den Einsatz im gewerblichen Bereich.



Sechskantprofil Ø 40 mm,  
Wandstärke 1 mm

### Maße

TECHNISCHE DETAILS			
	Faltzelt Basic 3 x 3 m	Faltzelt Basic 3 x 4,5 m	Faltzelt Basic 3 x 6 m
			
Grundfläche	300 x 300 cm (9 m <sup>2</sup> )	300 x 450 cm (13,5 m <sup>2</sup> )	300 x 600 cm (18 m <sup>2</sup> )
Gesamthöhe	ca. 335 cm (Höheneinstellung Stufe 3)	ca. 335 cm (Höheneinstellung Stufe 3)	ca. 335 cm (Höheneinstellung Stufe 3)
Durchgangshöhen Faltpavillon	in 4 Stufen höhenverstellbar: 186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm	in 4 Stufen höhenverstellbar: 186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm	in 4 Stufen höhenverstellbar: 186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm
Durchgangshöhe Faltzelt	205 cm (Höheneinstellung Stufe 3)	205 cm (Höheneinstellung Stufe 3)	205 cm (Höheneinstellung Stufe 3)
Größe Zeltwände	300 x 205 cm	300 x 205 cm, 450 x 205 cm	300 x 205 cm, 600 x 205 cm
Gewicht (ohne Druckteil)	24 kg	31 kg	42 kg
<b>Gestell</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hohe Stabilität durch Pfosten aus hochwertigen Sechskantprofilen, pulverbeschichteter Stahl, beige mit Hammerschlagoptik (oben Ø 40 mm, unten Ø 36 mm, Wandstärke 1 mm)</li> <li>Durchgangshöhe 4-fach höhenverstellbar, faltbares, stabiles Scherengittersystem aus Stahl, Arretierung mit Hebel</li> <li>Kurbelsystem zur Feinjustierung und zum Spannen des Daches, Gelenkverbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Füße aus Stahl</li> <li><b>Hinweis: Beim Einsatz im Außenbereich müssen Faltzelte und Faltpavillons immer sicher am Boden verankert werden. Nutzen Sie zur Abspannung des Daches zwingend die zusätzlich lieferbaren Abspann-Sets sowie die stapelbaren Beschwerungsplatten, -gewichte und Erdhaken zur Stabilisierung der Zeltpfosten. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich sind Faltzelte und Faltpavillons nicht geeignet.</b></li> </ul>		
<b>Material</b> Zeltdach, Volant, Wände	<b>für Zelte mit individueller Bedruckung im Digitaldruck</b>		<b>für Zelte in 21 Sonderfarben</b>
Polyestergerewebe, ca. 200 g/m <sup>2</sup>	Ohne Laminierung: <ul style="list-style-type: none"> <li>für mittel- bis längerfristigen Einsatz, Polyestergerewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar</li> <li>Zeltgerewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht</li> <li><b>Hinweis:</b> Zelte ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.</li> </ul> Mit extra Schutzlaminierung: <ul style="list-style-type: none"> <li>für längerfristigen Einsatz und Einsatz an häufig wechselnden Standorten, Polyestergerewebe, ca. 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit, UV-beständig, brillante, intensive Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar</li> <li>Zeltgerewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht</li> </ul>		
Polyestergerewebe, ca. 180 g/m <sup>2</sup>	<b>für Zelte in 5 Grundfarben</b>		<b>21 SPECIAL Colours</b>
Klarglaskfolie, ca. 360 g/m <sup>2</sup>	<b>für Vollwände, transparent</b>		<b>5 Colours</b>
Klarglaskfolie, ca. 360 g/m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>robustes, beschichtetes Polyestergerewebe, ca. 180 g/m<sup>2</sup></li> <li>in den Farben Rot (Pantone 186 C), Blau (Pantone Blue 072 C), Dunkelgrün (Pantone 7729 C), Schwarz und Weiß</li> <li>wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 1000 mm, Nähte regendicht</li> </ul>		
Klarglaskfolie, ca. 360 g/m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>farblose, klare Wand aus Klarglaskfolie, ca. 360 g/m<sup>2</sup></li> <li>hoher Wind- und Wetterschutz, UV-beständig</li> <li>bestehend aus 2 verschweißten Bahnen, Sicht ins oder aus dem Zeltinneren wird in keiner Weise beeinträchtigt</li> </ul>		
Befestigung Wände	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Klettband am Volant, Seiten mit Befestigungsschlaufen an den Pfosten; Wand mit Motiv nach innen oder außen zeigend anbringbar</li> <li><b>Variante für erhöhten Wind- und Wetterschutz:</b> mit Klettband am Volant und Befestigungsschlaufen an den Pfosten sowie zusätzliche Verbindung der Zeltwände mit Reißverschlüssen über die Pfosten (<b>Hinweis:</b> Bei der Nutzung von mehreren Zeltwänden mit Reißverschluss, können die Motive nur einheitlich nach innen oder außen zeigend angebracht werden.)</li> <li><b>Halbhöhe Wand:</b> mit Hohlraum zur Aufnahme der Querstange und seitlich mit Klettband an den Pfosten</li> </ul>		
Tür	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus Zeltmaterial, mit 2 Doppelreißverschlüssen (von innen und außen bedienbar), aufrollbar, Befestigung mit Klettband</li> </ul>		
Fenster	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fensterfolie eingenäht (transparent, klar, reißfest)</li> <li><b>Zelte in Grundfarben:</b> mit Fensterabdeckung aus Zeltmaterial und mit Reißverschlüssen an den senkrechten Seiten, aufrollbar, Befestigung mit Klettband</li> </ul>		
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigung mit feuchtem Tuch möglich</li> </ul>		
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestell, Zeltdach, gewählte Wände</li> </ul>		

Tipp: Alle Wände sind auch mit Faltzelten und Faltpavillons Select kombinierbar!



stabiles Scherengittersystem



verstellbare Dachspitze



Reißverschlüsse für erhöhten Wind- und Wetterschutz



## FALTZELT SELECT – DAS PROFI-ALUMINIUMZELT

**3m-Linie:** Faltzelte Select mit Sechskantprofilen sind die Profizelte für anspruchsvolle Präsentationen im gewerblichen Bereich. Sie überzeugen durch hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht.



Sechskantprofil Ø 40 mm,  
Wandstärke 1 mm

### Maße

#### Grundfläche

### TECHNISCHE DETAILS

#### Faltzelt Select 3 x 3 m



#### Faltzelt Select 3 x 4,5 m



#### Faltzelt Select 3 x 6 m



Maße	Faltzelt Select 3 x 3 m	Faltzelt Select 3 x 4,5 m	Faltzelt Select 3 x 6 m
Grundfläche	300 x 300 cm (9 m <sup>2</sup> )	300 x 450 cm (13,5 m <sup>2</sup> )	300 x 600 cm (18 m <sup>2</sup> )
Gesamthöhe	ca. 335 cm (Höheneinstellung Stufe 3)	ca. 335 cm (Höheneinstellung Stufe 3)	ca. 335 cm (Höheneinstellung Stufe 3)
Durchgangshöhen Faltpavillon	in 4 Stufen höhenverstellbar: 186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm	in 4 Stufen höhenverstellbar: 186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm	in 4 Stufen höhenverstellbar: 186 cm, 194 cm, 205 cm, 210 cm
Durchgangshöhe Faltzelt	205 cm (Höheneinstellung Stufe 3)	205 cm (Höheneinstellung Stufe 3)	205 cm (Höheneinstellung Stufe 3)
Größe Zeltwände	300 x 205 cm	300 x 205 cm, 450 x 205 cm	300 x 205 cm, 600 x 205 cm
Gewicht (ohne Druckteil)	17 kg	22 kg	29 kg

### Gestell

- hohe Stabilität durch Pfosten aus Sechskantprofilen (oben Ø 40 mm, unten Ø 36 mm, Wandstärke 1 mm), eloxiertes silberfarb. Aluminium
- Durchgangshöhe 4-fach höhenverstellbar, faltbares, stabiles Scherengittersystem aus Aluminium, Arretierung mit Hebel
- Kurbelsystem zur Feinjustierung und zum Spannen des Daches, Gelenkverbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff (hochfest, witterungsbeständig, frostsicher), Füße aus robustem Stahl
- **Hinweis: Beim Einsatz im Außenbereich müssen Faltzelte und Faltpavillons immer sicher am Boden verankert werden. Nutzen Sie zur Abspannung des Daches zwingend die zusätzlich lieferbaren Abspann-Sets sowie die stapelbaren Beschwerungsplatten, -gewichte und Erdhaken zur Stabilisierung der Zeltpfosten. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich sind Faltzelte und Faltpavillons nicht geeignet.**

### Material

Zeltdach, Volant, Wände

Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>

**für Zelte mit individueller Bedruckung im Digitaldruck**

**für Zelte in 21 Sonderfarben**

Ohne Laminierung:

- für mittel- bis längerfristigen Einsatz, Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar
- Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht
- **Hinweis:** Zelte ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.

Mit extra Schutzlaminierung:

- für längerfristigen Einsatz und Einsatz an häufig wechselnden Standorten, Polyestergewebe, ca. 220 g/m<sup>2</sup>
- zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit, UV-beständig, brillante, intensive Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar
- Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht



Polyestergewebe, ca. 180 g/m<sup>2</sup>

**für Zelte in 5 Grundfarben**

- robustes, beschichtetes Polyestergewebe, ca. 180 g/m<sup>2</sup>
- in den Farben Rot (Pantone 186 C), Blau (Pantone Blue 072 C), Dunkelgrün (Pantone 7729 C), Schwarz und Weiß
- wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 1000 mm, Nähte regendicht



Klarsichtfolie, ca. 360 g/m<sup>2</sup>

**für Vollwände, transparent**

- farblose, klare Wand aus Klarsichtfolie, ca. 360 g/m<sup>2</sup>
- hoher Wind- und Wetterschutz, UV-beständig
- bestehend aus 2 verschweißten Bahnen, Sicht ins oder aus dem Zeltinneren wird in keiner Weise beeinträchtigt

### Befestigung Wände

- mit Klettband am Volant, Seiten mit Befestigungsschlaufen an den Pfosten; Wand mit Motiv nach innen oder außen zeigend anbringbar
- **Variante für erhöhten Wind- und Wetterschutz:** mit Klettband am Volant und Befestigungsschlaufen an den Pfosten sowie zusätzliche Verbindung der Zeltwände mit Reißverschlüssen über die Pfosten (**Hinweis:** Bei der Nutzung von mehreren Zeltwänden mit Reißverschluss, können die Motive nur einheitlich nach innen oder außen zeigend angebracht werden.)
- **Halbhohe Wand:** mit Hohlraum zur Aufnahme der Querstange und seitlich mit Klettband an den Pfosten

### Tür

- aus Zeltmaterial, mit 2 Doppelreißverschlüssen (von innen und außen bedienbar), aufrollbar, Befestigung mit Klettband

### Fenster

- Fensterfolie eingenäht (transparent, klar, reißfest)
- **Zelte in Grundfarben:** mit Fensterabdeckung aus Zeltmaterial und mit Reißverschlüssen an den senkrechten Seiten, aufrollbar, Befestigung mit Klettband

### Reinigung

- Reinigung mit feuchtem Tuch möglich

### Lieferumfang

- Gestell, Zeltdach, gewählte Wände

**Tipp:** Alle Wände sind auch mit Faltzelten und Faltpavillons Basic kombinierbar!



4-fach höhenverstellbar



stabiles Scherengittersystem





**4m-Linie:** Faltzelte Select mit Achtkantprofilen sind die Premiumzelte für großflächige Überdachungen bei Präsentationen, Messen und Veranstaltungen.



Achtkantprofil Ø 52 mm,  
Wandstärke 1,5 mm

**Maße**

Grundfläche

**TECHNISCHE DETAILS**

**Faltzelt Select 4 x 4 m**



400 x 400 cm (16 m<sup>2</sup>)

**Faltzelt Select 4 x 6 m**



400 x 600 cm (24 m<sup>2</sup>)

**Faltzelt Select 4 x 8 m**



400 x 800 cm (32 m<sup>2</sup>)

Gesamthöhe

ca. 420 cm (Höheneinstellung Stufe 1)

ca. 420 cm (Höheneinstellung Stufe 1)

ca. 420 cm (Höheneinstellung Stufe 1)

Durchgangshöhen  
Faltpavillon

in 5 Stufen höhenverstellbar:  
212 cm, 220 cm, 228 cm, 236 cm, 244 cm

in 5 Stufen höhenverstellbar:  
212 cm, 220 cm, 228 cm, 236 cm, 244 cm

in 5 Stufen höhenverstellbar:  
212 cm, 220 cm, 228 cm, 236 cm, 244 cm

Durchgangshöhe Faltzelt

220 cm (Höheneinstellung Stufe 2)

220 cm (Höheneinstellung Stufe 2)

220 cm (Höheneinstellung Stufe 2)

Größe Zeltwände

400 x 220 cm

400 x 220 cm, 600 x 220 cm

400 x 220 cm, 800 x 220 cm

Gewicht (ohne Druckteil)

33 kg

43 kg

58 kg

**Gestell**

- hohe Stabilität durch Pfosten aus Achtkantprofilen (oben Ø 52 mm, unten Ø 45 mm, Wandstärke 1,5 mm), eloxiertes silberfarb. Aluminium
- Durchgangshöhe 5-fach höhenverstellbar, faltbares, stabiles Scherengittersystem aus Aluminium, Arretierung mit Hebel
- Kurbelsystem zur Feinjustierung und zum Spannen des Daches
- Gelenkverbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff (hochfest, witterungsbeständig, frostsicher), robuste Füße aus Stahl
- **Hinweis: Beim Einsatz im Außenbereich müssen Faltzelte und Faltpavillons immer sicher am Boden verankert werden. Nutzen Sie zur Abspannung des Daches zwingend die zusätzlich lieferbaren Abspann-Sets sowie die stapelbaren Beschwerungsplatten, -gewichte und Erdhaken zur Stabilisierung der Zeltpfosten. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich sind Faltzelte und Faltpavillons nicht geeignet.**

**Material**

Zeltdach, Volant, Wände

Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>

für Zelte mit individueller Bedruckung im Digitaldruck

für Zelte in 21 Sonderfarben



Ohne Laminierung:

- für mittel- bis längerfristigen Einsatz, Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichteichtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar
- Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht
- **Hinweis:** Zelte ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.

Mit extra Schutzlaminierung:

- für längerfristigen Einsatz und Einsatz an häufig wechselnden Standorten, Polyestergewebe, ca. 220 g/m<sup>2</sup>
- zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit, UV-beständig, brillante, intensive Farbwiedergabe, sehr gute Lichteichtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar
- Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht

Befestigung Wände

- mit Klettband am Volant, Seiten mit Befestigungsschlaufen an den Pfosten; Wand mit Motiv nach innen oder außen zeigend anbringbar
- **Variante für erhöhten Wind- und Wetterschutz:** mit Klettband am Volant und Befestigungsschlaufen an den Pfosten sowie zusätzliche Verbindung der Zeltwände mit Reißverschlüssen über die Pfosten (**Hinweis:** Bei der Nutzung von mehreren Zeltwänden mit Reißverschluss, können die Motive nur einheitlich nach innen oder außen zeigend angebracht werden.)
- **Halbhohe Wand:** mit Hohlraum zur Aufnahme der Querstange und seitlich mit Klettband an den Pfosten

Tür

- aus Zeltmaterial, mit 2 Doppelreißverschlüssen (von innen und außen bedienbar), aufrollbar, Befestigung mit Klettband

Fenster

- Fensterfolie eingenäht (transparent, klar, reißfest)

**Reinigung**

- Reinigung mit feuchtem Tuch möglich

**Lieferumfang**

- Gestell, Zeltdach, gewählte Wände



verstellbare Dachspitze



wasserdicht



5-fach höhenverstellbar

# FALTZELT SELECT HEXAGON – DAS SECHSECKIGE PROFI-ALUMINIUMZELT

Faltzelte Select Hexagon sind die leichten, stabilen Profizelte mit sechseckiger Grundfläche.



Sechskantprofil Ø 40 mm,  
Wandstärke 1,2 mm

## Maße

Grundfläche (a)

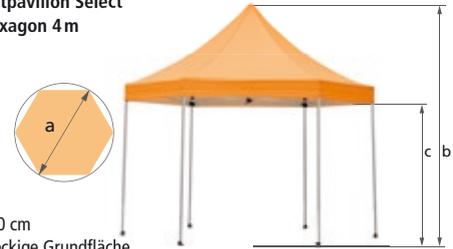
## TECHNISCHE DETAILS

### Faltpavillon Select Hexagon 3 m



300 cm  
6-eckige Grundfläche

### Faltpavillon Select Hexagon 4 m



400 cm  
6-eckige Grundfläche

Gesamthöhe (b)	maximal 307 cm (Höheneinstellung Stufe 5)	maximal 417 cm (Höheneinstellung Stufe 5)
Durchgangshöhen (c) Faltpavillon	in 5 Stufen höhenverstellbar: 182 cm, 190 cm, 198 cm, 205 cm, 214 cm	in 5 Stufen höhenverstellbar: 235 cm, 243 cm, 251 cm, 259 cm, 267 cm
Durchgangshöhe (c) Faltzelt	205 cm (Höheneinstellung Stufe 4)	235 cm (Höheneinstellung Stufe 1)
Größe Zeltwände	150 x 205 cm	200 x 235 cm
Gewicht (ohne Druckteil)	19,5 kg	25,0 kg

**Gestell**

- hohe Stabilität durch Pfosten aus Sechskantprofilen (oben Ø 40 mm, unten Ø 36 mm, Wandstärke 1,2 mm), eloxiertes silberfarb. Aluminium
- Durchgangshöhe 5-fach höhenverstellbar
- faltbares, stabiles Scherengittersystem aus Aluminium, Arretierung mit Hebel
- Kurbelsystem zur Feinjustierung und zum perfekten Spannen des Daches
- Gelenkverbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff (hochfest, witterungsbeständig, frostsicher)
- robuste FüÙe aus Aluguss
- Hinweis:** Beim Einsatz im Außenbereich müssen Faltzelte und Faltpavillons immer sicher am Boden verankert werden. Nutzen Sie zur Abspannung des Daches zwingend die zusätzlich lieferbaren Abspann-Sets sowie die stapelbaren Beschwerungsplatten, -gewichte und Erdhaken zur Stabilisierung der Zeltpfosten. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich sind Faltzelte und Faltpavillons nicht geeignet.

**Material**  
Zeltdach, Volant, Wände  
Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>

### für Zelte mit individueller Bedruckung im Digitaldruck

#### Ohne Laminierung:

- für mittel- bis längerfristigen Einsatz, Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar
- Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht
- Hinweis:** Zelte ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.

#### Mit extra Schutzlaminierung:

- für längerfristigen Einsatz und Einsatz an häufig wechselnden Standorten, Polyestergewebe, ca. 220 g/m<sup>2</sup>
- zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit, UV-beständig, brillante, intensive Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar
- Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht

### für Zelte in Weiß

- Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht

**Befestigung Wände**

- mit Klettband am Volant, Seiten mit Befestigungsschlaufen an den Pfosten; Wand mit Motiv nach innen oder außen zeigend anbringbar
- Variante für erhöhten Wind- und Wetterschutz:** mit Klettband am Volant und Befestigungsschlaufen an den Pfosten sowie zusätzliche Verbindung der Zeltwände mit Reißverschlüssen über die Pfosten (**Hinweis:** Bei der Nutzung von mehreren Zeltwänden mit Reißverschluss, können die Motive nur einheitlich nach innen oder außen zeigend angebracht werden.)
- Halbhohe Wand:** mit Hohlraum zur Aufnahme der Querstange und seitlich mit Befestigungsschlaufen an den Pfosten

**Tür**

- aus Zeltmaterial, mit 2 Doppelreißverschlüssen (von außen und innen bedienbar), aufrollbar, Befestigung mit Klettband

**Fenster**

- Fensterfolie eingenäht (transparent, klar, reißfest)

**Reinigung**

- Reinigung mit feuchtem Tuch möglich

**Lieferumfang**

- Gestell, Zeltdach, gewählte Wände



stabiles Scherengittersystem



verstellbare Dachspitze



5-fach höhenverstellbar





## FALTZELT COMPACT – MOBILE ZELTE FÜR EINFACHSTEN TRANSPORT

Faltzelte Compact sind mit ihrem geringen Gewicht und Transportmaß ideal für den kurzzeitigen Einsatz als Info-, Verkaufs- und Promotionsstand.



Vierkantprofil 30 x 30 mm,  
Wandstärke 1,0 mm

### Maße

Grundfläche

### Faltzelt Compact 2,5 x 2,5 m



250 x 250 cm (6,25 m<sup>2</sup>)

### Faltzelt Compact 3 x 3 m



300 x 300 cm (9 m<sup>2</sup>)

Gesamthöhe

ca. 315 cm (Höheneinstellung Stufe 4)

ca. 315 cm (Höheneinstellung Stufe 4)

Durchgangshöhen  
Faltpavillon

in 4 Stufen höhenverstellbar:  
173 cm, 181 cm, 189 cm, 205 cm

in 4 Stufen höhenverstellbar:  
173 cm, 181 cm, 189 cm, 205 cm

Durchgangshöhe Faltzelt

205 cm (Höheneinstellung Stufe 4)

205 cm (Höheneinstellung Stufe 4)

Größe Zeltwände

250 x 205 cm

300 x 205 cm

Gewicht (ohne Druckteil)

12 kg

13 kg

### Gestell

- Pfosten aus Vierkantprofilen (oben 30 x 30 mm, unten 27 x 27 mm, Wandstärke 1 mm), pulverbeschichtetes silbergraues Aluminium
- Durchgangshöhe 4-fach höhenverstellbar
- faltbares, stabiles Scherengittersystem aus Aluminium, Arretierung mit Hebel
- Gelenkverbinder und Füße aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- **Hinweis:** Beim Einsatz im Außenbereich müssen Faltzelte und Faltpavillons immer sicher am Boden verankert werden. Nutzen Sie zur Abspannung des Daches zwingend die zusätzlich lieferbaren Abspann-Sets sowie die stapelbaren Beschwerungsplatten, -gewichte und Erdhaken zur Stabilisierung der Zeltpfosten. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich sind Faltzelte und Faltpavillons nicht geeignet.

### Material

Zeltdach, Volant, Wände

Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>

**für Zelte mit individueller Bedruckung im Digitaldruck**

**für Zelte in 21 Sonderfarben**



Ohne Laminierung:

- für mittel- bis längerfristigen Einsatz, Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar
- Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht
- **Hinweis:** Zelte ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.

Mit extra Schutzlaminierung:

- für längerfristigen Einsatz und Einsatz an häufig wechselnden Standorten, Polyestergewebe, ca. 220 g/m<sup>2</sup>
- zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit, UV-beständig, brillante, intensive Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten (6-7), Sonderfarben realisierbar
- Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht

Polyestergewebe, ca. 180 g/m<sup>2</sup>

**für Zelte in 5 Grundfarben**

- robustes, beschichtetes Polyestergewebe, ca. 180 g/m<sup>2</sup>
- in den Farben Rot (Pantone 186 C), Blau (Pantone Blue 072 C), Dunkelgrün (Pantone 7729 C), Schwarz und Weiß
- wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 1000 mm, Nähte regendicht



Befestigung Wände

- mit Klettband am Volant, Seiten mit Befestigungsschlaufen an den Pfosten; Wand mit Motiv nach innen oder außen zeigend anbringbar
- **Variante für erhöhten Wind- und Wetterschutz:** mit Klettband am Volant und Befestigungsschlaufen an den Pfosten sowie zusätzliche Verbindung der Zeltwände mit Reißverschlüssen über die Pfosten (**Hinweis:** Bei der Nutzung von mehreren Zeltwänden mit Reißverschluss, können die Motive nur einheitlich nach innen oder außen zeigend angebracht werden.)
- **Halbhohe Wand:** mit Hohlraum zur Aufnahme der Querstange und seitlich mit Klettband an den Pfosten

Tür

- aus Zeltmaterial, mit 2 Doppelreißverschlüssen (von innen und außen bedienbar), aufrollbar, Befestigung mit Klettband

Reinigung


- Reinigung mit feuchtem Tuch möglich

Lieferumfang

- Gestell, Zeltdach, gewählte Wände



Faltzelt Compact



123 cm

Faltzelt Basic



158 cm

einfacher  
Transport



witterungsbeständige  
Gelenkverbinder





## WANDVARIANTEN FÜR FALTZELTE

### FALTZELT BASIC, ECO UND SELECT - Zeltwände aus Polyestergerewebe bedruckt und in 21 Sonderfarben

**Erhöhter Wind- und Wetterschutz:** Zeltwände optional mit Reißverschlüssen lieferbar (außer Halbwände)

**Doppelter Einsatz:** Alle Zeltwände sind sowohl mit den Falztelten und Faltpavillons der Basic-Linie, Eco-Linie als auch Select-Linie kombinierbar.

**Flexible Nutzung:** Befestigung der Wände mit Motiv nach innen oder nach außen zeigend (Hinweis: Bei der Nutzung von mehreren Zeltwänden mit Reißverschluss, können die Motive nur einheitlich nach innen oder außen zeigend angebracht werden.)

Wandgrößen:	300 x 205 cm	450 x 205 cm	600 x 205 cm	400 x 220 cm	600 x 220 cm	800 x 220 cm
	Vollwand 300 x 205 cm	Vollwand 450 x 205 cm	Vollwand 600 x 205 cm	Vollwand 400 x 220 cm	Vollwand 600 x 220 cm	Vollwand 800 x 220 cm
	Wand halbhoch 300 x 95 cm	Wand halbhoch 450 x 95 cm		Wand halbhoch 400 x 100 cm		
			2 Panoramafenster 250 x 122 cm		2 Panoramafenster 250 x 122 cm	2 Panoramafenster 290 x 122 cm
	1 Panoramafenster 250 x 122 cm	1 Panoramafenster 350 x 122 cm		1 Panoramafenster 280 x 122 cm	1 Panoramafenster 410 x 122 cm	
	2 Fenster 80 x 122 cm	3 Fenster 80 x 122 cm	4 Fenster 80 x 122 cm	2 Fenster 80 x 122 cm	3 Fenster 80 x 122 cm	4 Fenster 80 x 122 cm
	2 Rundfenster 80 x 122 cm	3 Rundfenster 80 x 122 cm	4 Rundfenster 80 x 122 cm	2 Rundfenster 80 x 122 cm	3 Rundfenster 80 x 122 cm	4 Rundfenster 80 x 122 cm
		Tür links 80 x 205 cm	Tür links 80 x 205 cm	Tür links 80 x 220 cm	Tür links 80 x 220 cm	Tür links 80 x 220 cm
						Tür linksseitig 80 x 220 cm
						Tür rechtsseitig 80 x 220 cm
		Tür rechts 80 x 205 cm	Tür rechts 80 x 205 cm	Tür rechts 80 x 220 cm	Tür rechts 80 x 220 cm	Tür rechts 80 x 220 cm
	Tür mittig 80 x 205 cm	Tür mittig 80 x 205 cm		Tür mittig 80 x 220 cm	Tür mittig 80 x 220 cm	
		Tür mittig, 80 x 205 cm 2 Rundfenster, 80 x 122 cm			Tür mittig, 80 x 220 cm 2 Rundfenster, 80 x 122 cm	
		Tür mittig, 80 x 205 cm 2 Fenster, 80 x 122 cm			Tür mittig, 80 x 220 cm 2 Fenster, 80 x 122 cm	
		Tür links, 80 x 205 cm 2 Rundfenster, 80 x 122 cm	Tür links, 80 x 205 cm 3 Rundfenster, 80 x 122 cm	Tür links, 80 x 220 cm 1 Rundfenster, 80 x 122 cm	Tür links, 80 x 220 cm 2 Rundfenster, 80 x 122 cm	Tür links, 80 x 220 cm 3 Rundfenster, 80 x 122 cm
						Tür linksseitig, 80 x 220 cm 3 Rundfenster, 80 x 122 cm
						Tür rechtsseitig, 80 x 220 cm 3 Rundfenster, 80 x 122 cm
	Tür rechts, 80 x 205 cm 1 Rundfenster, 80 x 122 cm	Tür rechts, 80 x 205 cm 2 Rundfenster, 80 x 122 cm	Tür rechts, 80 x 205 cm 3 Rundfenster, 80 x 122 cm	Tür rechts, 80 x 220 cm 1 Rundfenster, 80 x 122 cm	Tür rechts, 80 x 220 cm 2 Rundfenster, 80 x 122 cm	Tür rechts, 80 x 220 cm 3 Rundfenster, 80 x 122 cm
		Tür links, 80 x 205 cm 2 Fenster, 80 x 122 cm	Tür links, 80 x 205 cm 3 Fenster, 80 x 122 cm	Tür links, 80 x 220 cm 1 Fenster, 80 x 122 cm	Tür links, 80 x 220 cm 2 Fenster, 80 x 122 cm	Tür links, 80 x 220 cm 3 Fenster, 80 x 122 cm
						Tür linksseitig, 80 x 220 cm 3 Fenster, 80 x 122 cm
						Tür rechtsseitig, 80 x 220 cm 3 Fenster, 80 x 122 cm
	Tür rechts, 80 x 205 cm 1 Fenster, 80 x 122 cm	Tür rechts, 80 x 205 cm 2 Fenster, 80 x 122 cm	Tür rechts, 80 x 205 cm 3 Fenster, 80 x 122 cm	Tür rechts, 80 x 220 cm 1 Fenster, 80 x 122 cm	Tür rechts, 80 x 220 cm 2 Fenster, 80 x 122 cm	Tür rechts, 80 x 220 cm 3 Fenster, 80 x 122 cm

**FALTZELT BASIC, ECO UND SELECT - Zeltwände aus Klarsichtfolie, farblos**

**Erhöhter Wind- und Wetterschutz:** Zeltwände optional mit Reißverschlüssen lieferbar

**Doppelte Einsatz:** Alle Zeltwände sind sowohl mit den Faltzelten und Faltpavillons der Basic-Linie, Eco-Linie als auch Select-Linie kombinierbar.




Wandgrößen:	300 x 205 cm	450 x 205 cm	600 x 205 cm
	Vollwand 300 x 205 cm		Vollwand 450 x 205 cm
			
			Vollwand 600 x 205 cm

**FALTZELT BASIC, ECO UND SELECT - Zeltwände aus Polyestergerewebe, in 5 Grundfarben**



**Erhöhter Wind- und Wetterschutz:** Zeltwände sind mit Reißverschlüssen ausgestattet (außer Halbwände)

**Doppelte Einsatz:** Alle Zeltwände sind sowohl mit den Faltzelten und Faltpavillons der Basic-Linie, Eco-Linie als auch Select-Linie kombinierbar.

Wandgrößen:	300 x 205 cm	450 x 205 cm	600 x 205 cm
	Vollwand 300 x 205 cm · mit Türfunktion · komplett aufrollbar		Vollwand 450 x 205 cm · mit Türfunktion · komplett aufrollbar
	Wand halbhoch 300 x 95 cm		Wand halbhoch 450 x 95 cm
	1 Panoramafenster 250 x 122 cm · mit Türfunktion · komplett aufrollbar		1 Panoramafenster 350 x 122 cm · mit Türfunktion · komplett aufrollbar
	1 Tür links, 80 x 220 cm 1 Fenster, 80 x 122 cm · komplett aufrollbar		1 Tür links, 80 x 220 cm 2 Fenster, 80 x 122 cm · komplett aufrollbar
			
			2 Panoramafenster 250 x 122 cm · mit Türfunktion · komplett aufrollbar
			
			1 Tür links, 80 x 220 cm 3 Fenster, 80 x 122 cm · komplett aufrollbar

**FALTZELT SELECT HEXAGON - Zeltwände aus Polyestergerewebe bedruckt und in weiß**

**Erhöhter Wind- und Wetterschutz:** Zeltwände sind optional mit Reißverschlüssen lieferbar (außer Halbwände)

Wandgrößen:	150 x 205 cm (für Faltzelt Select Hexagon 3 m)		200 x 235 cm (für Faltzelt Select Hexagon 4 m)	
	Vollwand 150 x 205 cm		Wand halbhoch 150 x 90 cm	
				
				Vollwand 200 x 235 cm
	1 Panoramafenster 120 x 122 cm		1 Fenster 80 x 122 cm	
				1 Panoramafenster 150 x 122 cm
	1 Rundfenster 80 x 122 cm		Tür mittig 80 x 205 cm	
				1 Rundfenster 80 x 122 cm
				
				Wand halbhoch 200 x 90 cm
				1 Fenster 80 x 122 cm
				Tür mittig 80 x 235 cm

**FALTZELT COMPACT - Zeltwände aus Polyestergerewebe bedruckt, in 21 Sonderfarben + Polyestergerewebe in 5 Grundfarben**




**Erhöhter Wind- und Wetterschutz:** Zeltwände sind optional mit Reißverschlüssen lieferbar (außer Halbwände)

Wandgrößen:	250 x 205 cm (für Faltzelt Compact 2,5 x 2,5 m)	300 x 205 cm (für Faltzelt Compact 3 x 3 m)
	Vollwand 250 x 205 cm · mit Türfunktion · komplett aufrollbar	
	Wand halbhoch 250 x 95 cm	
		Vollwand 300 x 205 cm · mit Türfunktion · komplett aufrollbar
		Wand halbhoch 300 x 95 cm

**LISTE DER 21 SONDERFARBEN:**

	Weiß		Olivgrün		Himmelblau
	Schwarz		Hellgrün		Flieder
	Grau		Lindgrün		Violett
	Sandgelb		Verkehrsrgrün		Magenta
	Sonnengelb		Verkehrrblau		Rosa
	Hellbraun		Enzianblau		Rot
	Braun		Cyan		Blutorange



## WERBEMITTEL MIT/OHNE DRUCK - FÜR FALTZELT BASIC, ECO, SELECT UND SELECT HEXAGON

### WECHSELBANNER FÜR VOLANTS UND WÄNDE



- selbstklebendes, mobiles Klettbanner für den kurzzeitigen Einsatz
- vollflächig, 4-farbig bedruckbar

#### Material:

- Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup>
- UV-beständig
- wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm
- Reinigung mit feuchtem Tuch möglich

#### Ausführung:

- ringsum mit angenähertem Hakenband, selbstklebendes Flauschband aufgeklebt, zur Selbstmontage

#### Größen Wechselbanner für Volant - Faltzelt Basic, Eco, Select und Compact

3x3 m	3x4,5 m	3x6 m	4x4 m	4x6 m	4x8 m
285x20 cm	285x20 cm, 435x20 cm	285x20 cm, 585x20 cm	380x30 cm	380x30 cm, 575x30 cm	380x30 cm, 2x380x30 cm

#### Größen Wechselbanner für Zeltwände - Faltzelt Basic, Eco, Select und Compact

	Breite (min. - max.)	Höhe (min. - max.)
Hochformat	20 - 148 cm	20 - 150 cm
Querformat	20 - 585 cm	20 - 150 cm
quadratisch	20 - 150 cm	20 - 150 cm

#### Größen Wechselbanner für Volant - Faltzelt Select Hexagon

Volantbreite 150 cm: 135x20 cm	Volantbreite 200 cm: 185x20 cm
--------------------------------	--------------------------------

#### Größen Wechselbanner für Zeltwände - Faltzelt Select Hexagon

	Breite (min. - max.)	Höhe (min. - max.)
Hochformat	20 - 148 cm	20 - 150 cm
Querformat	20 - 185 cm	20 - 100 cm
quadratisch	20 - 150 cm	20 - 150 cm

### HALTER FÜR FAHNEN UND BEACHFLAGS

#### Beachflag-Halter senkrecht für Zeltpfosten



- Aluminiumprofil mit Steckhülse, Ø innen 20 mm
- Schelle aus Nylon (hochfest, frostsicher, witterungsbeständig), passend für Sechskantprofile Ø 40 mm oder für Achtkantprofile Ø 52 mm
- geeignet für die Präsentation von:
  - Beachflag Basic Größe S: alle auswehenden Formen, Tropfen
  - Beachflag Basic Größe XS: konkave und schräge Unterkante, Tropfen
  - Beachflag Basic Größe XXS: konkave Unterkante, Tropfen

#### Beachflag-Halter 30° für Zeltpfosten



- Aluminiumprofil mit Steckhülse, Ø innen 20 mm
- Schelle aus Nylon (hochfest, frostsicher, witterungsbeständig), passend für Sechskantprofile Ø 40 mm oder für Achtkantprofile Ø 52 mm
- geeignet für die Präsentation von Beachflag Basic (Größen S, XS, XXS)

#### Fahnen-Halter 75° für Zeltpfosten



- Aluminiumprofil mit Steckhülse, Ø innen 20 mm
- Schelle aus Nylon (hochfest, frostsicher, witterungsbeständig), passend für Sechskantprofile Ø 40 mm oder für Achtkantprofile Ø 52 mm
- geeignet für die Präsentation von Kleinfahnen und Eisfahnen

### ECKBANNER GEBOGEN

#### Material:

- Polyestergewebe
- optional mit zusätzlicher Schutzlaminiierung erhältlich
- vollflächig, 4-farbig bedruckbar, mit strahlenden Farben und sehr guten Lichtechtheiten
- UV-beständig, wasserdicht, Nähte regendicht
- Reinigung mit feuchtem Tuch möglich

#### Ausführung:

- Seiten mit Band eingefasst, Oberkante mit Klettband (Flauschband) zur Befestigung am Volant, Unterkante mit Klettband (Flauschband und Hakenband) zur Befestigung am Zeltpfosten

#### Größen für Faltzelt Basic, Eco, Select und Compact:

- 150x205 cm (3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m)
- 150x220 cm (4x4 m, 4x6 m, 4x8 m)

#### Lieferung:

- Faltpavillon Select mit 4 oder 6 Eckbannern
- Eckbanner einzeln, als 4er-Set oder 6er-Set

#### Größen für Faltzelt Select Hexagon:

- 100x205 cm (3 m)
- 150x235 cm (4 m)

#### Lieferung:

- Faltpavillon Select Hexagon mit 6 Eckbannern
- Eckbanner einzeln oder als 6er-Set



### EINFARBIGE DEKORATIONSELEMENTE

#### Dekoschals, farbig, ohne Druck

- als Eckvorhang einsetzbar

#### Material:

- glänzendes Polyestergewebe, ca. 110 g/m<sup>2</sup>
- in 20 Standardfarben lieferbar
- waschbar bis 60°

#### Ausführung:


- ringsum gesäumt, an der Oberkante in Falten gelegt und mit Klettband ausgestattet, mit Dekoband zur Befestigung am Pfosten

#### Größen Faltzelt Basic, Eco, Select und Compact:

- 80x205 cm (3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m)
- 80x220 cm (4x4 m, 4x6 m, 4x8 m)

#### Größen Faltzelt Select Hexagon:

- 80x205 cm (3 m)
- 80x235 cm (4 m)



#### Beachflag Basic Tropfen, farbig, ohne Druck

#### Material:

- glänzendes Polyestergewebe, ca. 110 g/m<sup>2</sup>
- in 20 Standardfarben lieferbar
- waschbar bis 60°
- Stangensegmente aus Aluminium + Glasfaser

#### Größen:

- S, XS, XXS



#### Dekoschleifen XL, farbig, ohne Druck

- Längen: 80 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm
- Schleife aus Polyester mit Befestigungsband
- zur festlichen Dekoration im Innen- und Außenbereich
- in 20 Standardfarben lieferbar



#### Vordach für Faltzelte Basic und Select

- als Sonnen- oder Regenschutz und Erweiterung der Verkaufsfläche
- geeignet für Faltzelte Basic und Select 3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m
- vollflächig im Digitaldruck bedruckbar, Motiv erscheint auf der Rückseite spiegelbildlich
- mit und ohne Laminiierung lieferbar
- schnelle, einfache, werkzeuglose Befestigung des Vordaches an den Zeltpfosten und am Volant
- aus Polyestergewebe, UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichtechtheiten
- Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht



## ZUBEHÖR FÜR FALTZELTE

### SICHERUNGSELEMENTE




- Beschwerungsplatte 18 x 20 cm / 5 kg**
- Stahlguss, schwarz, pulverbeschichtet
  - mit praktischem Tragegriff, stapelbar
  - 18 x 3 x 20 cm
  - geeignet für: Falzelt Basic, Eco, Select (3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m), Select Hexagon und Compact



- Beschwerungsplatte Ø 36 cm / 10 kg**
- Stahlguss, schwarz, pulverbeschichtet
  - mit praktischem Tragegriff, stapelbar
  - Ø 36 cm, Höhe 1,9 cm
  - geeignet für: Falzelt Basic, Eco, Select, Select Hexagon und Compact



- Beschwerungsplatte Ø 43 cm / 20 kg**
- Gusseisen, schwarz, pulverbeschichtet
  - zweiteilig, mit praktischen Tragegriffen, stapelbar
  - Ø 43 cm, Höhe 2,4 cm
  - geeignet für: Falzelt Basic, Eco, Select, Select Hexagon und Compact



- Kunststoffgewicht wasserbefüllbar, 7,5 l**
- Kunststoff, silbergrau
  - mit praktischem Tragegriff, stapelbar
  - 37 x 12 x 37 cm
  - geeignet für: Falzelt Basic, Eco, Select (3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m), Select Hexagon und Compact



- Sandsackgewicht befüllbar, ca. 10 kg**
- Polyestergewebe, schwarz, ca. 23 x 30 x 12 cm
  - 2 Taschen mit Reißverschluss zur Befüllung
  - einfache Befestigung am Zeltpfosten durch Verschlussgurt
  - geeignet für: Falzelt Basic, Eco, Select, Select Hexagon und Compact



- Erdhaken**
- 5er Set, Länge 16 cm, Stahl, pulverbeschichtet
  - einsetzbar zum Abspannen und zur Sicherung des Zeltpfostens auf der Bodenplatte gegen seitliches Verrutschen
  - geeignet für: Falzelt Basic, Eco, Select, Select Hexagon und Compact



- Abspann-Set Basic**
- 4 Zelthaken (Stahl, verzinkt, mit Öse Ø 24 mm Länge 27 cm, Stärke 5,2 mm), 4 Abspannseile (je 4 m, Ø 6 mm) in weißem Stoffbeutel mit Ziehschlaufe
  - geeignet für: Falzelt Basic, Eco, Select (3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m), Select Hexagon und Compact



- Abspann-Set Select 30**
- 2 Zelthaken (stabiles Stahlprofil in T-Form, Länge 30 cm, Stärke 3,2 mm), 2 Abspannseile mit Aluminium-Seilspanner (schwarz/weiß, Länge 5,20 m, Ø 6 mm) in einem Stoffbeutel mit Ziehschlaufe
  - geeignet für: Falzelt Basic, Eco, Select, Select Hexagon und Compact




- Abspann-Set Select 40**
- 2 Zelthaken (äußerst stabiles Stahlprofil in T-Form Länge 40 cm, Stärke 4 mm), 2 Abspannseile mit Aluminium-Seilspanner (schwarz/weiß, Länge 5,20 m, Ø 6 mm) in einem Stoffbeutel mit Ziehschlaufe
  - geeignet für: Falzelt Basic, Eco, Select, Select Hexagon und Compact
  - auch unter schwierigen Einsatzbedingungen professionelle Befestigung auf unbefestigten Böden

**Hinweis:** Bei jedem Einsatz im Außenbereich müssen Falzelt Basic, Eco, Select, Select Hexagon und Compact sicher am Boden verankert werden! Stellen Sie die Falzelte niemals ohne Sicherung auf.


### BODENELEMENTE

- Bodenplatte im 4-Fliesen-Design, Bohrungen zur Vermeidung von Staunässe
- Kunststoff aus PP (Polypropylen), schwarz
- rutschhemmend, UV-stabil, farbecht, witterungsbeständig, frostsicher
- schnelle Verlegung in 4 Richtungen durch Haken-Lasche-System
- Unterseite mit Abläufen für Einsatz im Nassbereich


#### Größen (B x H x T):



**Bodenplatte**  
50 x 2,7 x 50 cm,  
Gewicht ca. 1450 g



**Rampe**  
50 x 2,7 x 12 cm,  
Gewicht ca. 215 g



**Ecke**  
12 x 2,7 x 12 cm,  
Gewicht ca. 45 g

#### Bodenplatten-Bedarf: Falzelt Basic, Eco und Select

**3 x 3 m:** 36 Bodenplatten,  
24 Rampen, 4 Ecken,  
Gewicht: 58 kg

**3 x 4,5 m:** 54 Bodenplatten,  
30 Rampen,  
4 Ecken, Gewicht: 85 kg

**3 x 6 m:** 72 Bodenplatten,  
36 Rampen, 4 Ecken,  
Gewicht: 112 kg

**4 x 4 m:** 81 Bodenplatten,  
36 Rampen, 4 Ecken,  
Gewicht: 125 kg

**4 x 6 m:** 117 Bodenplatten,  
44 Rampen, 4 Ecken,  
Gewicht: 179 kg

**4 x 8 m:** 153 Bodenplatten,  
52 Rampen, 4 Ecken,  
Gewicht: 233 kg

#### Bodenplatten-Bedarf: Falzelt Select Hexagon

**3 m:** 42 Bodenplatten, 26 Rampen,  
4 Ecken, Gewicht: 67 kg

**4 m:** 72 Bodenplatten, 34 Rampen,  
4 Ecken, Gewicht: 112 kg

#### Bodenplatten-Bedarf: Falzelt Compact

**2,5 x 2,5 m:** 25 Bodenplatten,  
20 Rampen, 4 Ecken, Gewicht: 41 kg

**3 x 3 m:** 36 Bodenplatten, 24 Rampen,  
4 Ecken, Gewicht: 58 kg

### BELEUCHTUNG

#### LED-Strahler für Falzelte



#### LED-Strahler RGB für Falzelte



- stromsparend, 30 W, 90-260 V, für Falzelte Eco, Basic, Select
- wetterfestes Aluminiumgehäuse mit schwenkbarem Montagebügel, silbergrau, pulverbeschichtet (Schutzklasse IP65)
- Maße: 225 x 185 x 90 mm, Gewicht: 1,8 kg

- mit Fernbedienung, 16 verschiedene Farben wählbar, inkl. 4 Zusatz-Modi

### REGENRINNE

- Anbringung zwischen zwei Falzeltedächern
- Befestigung mit Klettband an den Volants
- gleichmäßiger Ablauf von Regenwasser bei einer Kombination von mind. zwei Falzelten
- Material: regendichte Plane, 450 g/m<sup>2</sup>, weiß
- wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht
- 6 Standardgrößen lieferbar



Regenrinne	Maße (L x B)	geeignet für Falzelt
2,5 m	250 x 20 cm	Compact 2,5 x 2,5 m
3 m	300 x 20 cm	Basic (3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m), Eco (3 x 3 m), Select (3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 3 x 6 m), Compact (3 x 3 m)
4 m	400 x 25 cm	Select (4 x 4 m, 4 x 6 m, 4 x 8 m)
4,5 m	450 x 20 cm	Basic (3 x 4,5 m), Select (3 x 4,5 m)
6 m	600 x 25 cm	Basic (3 x 6 m), Select (3 x 6 m, 4 x 6 m)
8 m	800 x 25 cm	Select (4 x 8 m)

## ZUBEHÖR FÜR FALTZELTE

### TASCHEN

#### TROLLEYTASCHE BASIC\*

- aus schwerem Gewebe mit integrierten Rollen, verstärktem Boden mit Stahleinsatz, großer Aufsatteltasche, Zug- und Tragegriffen

geeignet für: Faltzelt Basic, Eco und Select

Faltzelt	Größe (L x B x H)	Gewicht
3 x 3 m	27 x 27 x 156 cm	3,5 kg
3 x 4,5 m	44 x 26 x 156 cm	3,5 kg
3 x 6 m	45 x 27 x 156 cm	4,3 kg
4 x 4 m	37 x 40 x 220 cm	5,5 kg
4 x 6 m	37 x 60 x 220 cm	5,5 kg
4 x 8 m	37 x 70 x 220 cm	6,5 kg



#### TROLLEYTASCHE BASIC HEXAGON\*

- aus schwerem Gewebe mit integrierten Rollen, verstärktem Boden mit Stahleinsatz, großer Aufsatteltasche, Zug- und Tragegriffen

geeignet für: Faltzelt Select Hexagon

Faltzelt	Größe (L x B x H)	Gewicht
3 m	35 x 40 x 160 cm	3,2 kg
4 m	40 x 40 x 200 cm	3,8 kg



#### \*Hinweis:

Die Gurte der Trolleytasche müssen bei jedem Einsatz sorgfältig verspannt werden. Die Trolleytasche Basic ist für die Lagerung sowie den gelegentlichen, kurzen Transport von Faltzelten auf glatten Böden geeignet. Für höhere Beanspruchung empfehlen wir die Trolleytasche Select oder die Trolley Box 168.

#### TROLLEYTASCHE COMPACT

- aus schwerem Gewebe mit integrierten Rollen, verstärktem Boden mit Stahleinsatz, großer Aufsatteltasche, Zug- und Tragegriffe

geeignet für: Faltzelt Compact

Faltzelt	Größe (L x B x H)	Gewicht
2,5 x 2,5 m	30 x 28 x 130 cm	2,5 kg
3 x 3 m	30 x 28 x 130 cm	2,5 kg



### TASCHEN

#### TROLLEY BOX 168

- aus Holz-Verbundwerkstoff, schwarz (Materialstärke 8 mm)
- mit verstärktem Aluminiumrahmen, sicher aufstellbarem Deckel, verchromten Rundercken für hohen Eckenschutz, 3 Schnappschlössern mit Ösen (Nutzung mit zusätzlichem Vorhängeschloss möglich), langlebigen Rädern und 2 Klappgriffen
- Innenraum mit festem Schaumstoff ausgekleidet
- Belastungsgewicht: max. 115 kg

geeignet für: Faltzelt Basic und Select

Faltzelt		Außenmaß	Innenmaß	Gewicht
3 x 3 m	Trolley Box 168/46	166 x 45 x 46 cm	162 x 40 x 40 cm	max. 26 kg
3 x 4,5 m	Trolley Box 168/56	166 x 45 x 56 cm	162 x 40 x 50 cm	max. 29 kg
3 x 6 m	Trolley Box 168/66	166 x 44 x 67 cm	162 x 40 x 61 cm	max. 32 kg



#### HARDCASE TROLLEY 164

- robuster Transport Trolley aus Kunststoff (HDPE) mit 2 integrierten Rollen, Haltegriffen, 3 Verschlussgurten außen und 3 Sicherungsgurten innen
- Befüllung bis max. 31 kg möglich

geeignet für: Faltzelt Select (inkl. Bespannung) und Compact

Faltzelt	Größe (L x B x H)	Gewicht
2,5 x 2,5 m	164 x 43 x 27 cm	9,5 kg
3 x 3 m	164 x 43 x 27 cm	9,5 kg



#### SCHUTZTASCHE

- aus schwarzem Gewebe, mit Reißverschlüssen
- Staub- und Spritzwasserschutz für Zeltgestell, Dach und Volant

geeignet für: Faltzelt Basic, Eco und Select

Faltzelt	Größe (L x B x H)	Gewicht
3 x 3 m	157 x 26 x 26 cm	1,0 kg
3 x 4,5 m	159 x 33 x 26 cm	1,2 kg
3 x 6 m	163 x 44 x 26 cm	1,5 kg



#### TRANSPORTTASCHE FÜR ZELTWAND

- leichte Transporttasche mit Tragegriffen und Klettverschluss für Zeltwände oder die Dachbespannung

geeignet für: Faltzelt Basic, Eco, Select, Select Hexagon und Compact

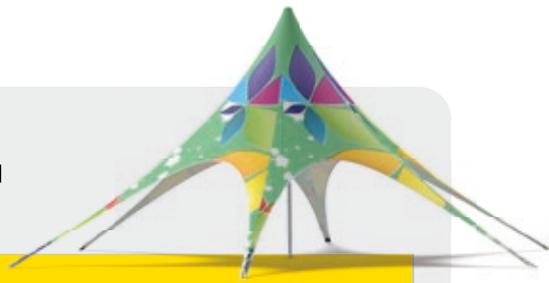
max. Füllmenge / Transporttasche	Stück / Tasche
Größe Zeltwände (B x H)	
· 150 x 200 cm, 200 x 235 cm, 250 x 250 cm, 300 x 300 cm	3 Stück
· 300 x 450 cm, 400 x 400 cm	2 Stück
· 300 x 600 cm, 400 x 600 cm, 400 x 800 cm	1 Stück
Dachbespannung	1 Stück







**Achtung:** Für den Transport und die Lagerung von Faltzelten müssen die Zeltwände stets vom Gestell abgenommen werden. Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, muss das Zeltgestell mit den Füßen nach unten, in Richtung der integrierten Rollen, in die Trolleytasche gestellt werden.

## STERNZELTE UND STERNPAVILLONS

Sternzelte sind mit ihrer besonders auffälligen Form ideal als Event- und Promotionzelte. Sie sind bestens für die unterschiedlichsten Outdoor-Veranstaltungen zur Überdachung geeignet.



### TECHNISCHE DETAILS

	Sternzelt Ø 10 m	Sternzelt Ø 12 m	Sternzelt Ø 14 m	Sternzelt Ø 17 m
<b>Maße</b>				
Grundfläche	rund, Ø 10 m	rund, Ø 12 m	rund, Ø 14 m	rund, Ø 17 m
Gesamthöhe	500 cm	500 cm	500 cm	600 cm
Durchgangshöhe Sternzelt	210 cm	210 cm	210 cm	230 cm
Größe Zeltwand	493 x 307 cm	595 x 335 cm	685 x 397 cm	830 x 465 cm
<b>Gewicht</b>				
Hardware	14 kg	14 kg	14 kg	16 kg
Zeltdach	16 kg	18 kg	21 kg	26 kg
je Zeltwand	2,2 kg	2,5 kg	2,9 kg	4,0 kg
<b>Gestell</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mehrteiliger Aluminiummast (Ø 76 mm x 3 mm): 5-teilig bei Sternzelten Ø 10 m, Ø 12 m, Ø 14 m und 6-teilig bei Sternzelten Ø 17 m</li> <li>· Mastkopf aus Aluminiumguss</li> <li>· Bodenplatte für Aluminiummast (80 x 80 mm)</li> <li>· Kurbelmechanismus zur Feinjustierung und zum perfekten Spannen des Daches</li> <li>· Erdnägel (Ø 18 x 550 mm)</li> </ul>			
<b>Material</b>	<p>Zeltdach, Volant, Wände</p> <p>Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>für Zelte mit individueller Bedruckung im Digitaldruck</b></p> <p>Ohne Laminierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· für mittel- bis längerfristigen Einsatz, Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>· UV-beständig, sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Lichteigenschaften (6-7), Sonderfarben realisierbar</li> <li>· Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht</li> <li>· <b>Hinweis:</b> Zelte ohne Laminierung müssen sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden.</li> </ul> <p>Mit extra Schutzlaminierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· für längerfristigen Einsatz und Einsatz an häufig wechselnden Standorten, Polyestergewebe, ca. 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>· zusätzlicher Schutz durch spezielle Schutzlaminierung: höchste Kratzfestigkeit, schmutzabweisend, besonders lange Haltbarkeit, UV-beständig, brillante, intensive Farbwiedergabe, sehr gute Lichteigenschaften (6-7), Sonderfarben realisierbar</li> <li>· Zeltgewebe wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht</li> </ul> <p><b>für Zelte in Weiß</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Polyestergewebe, ca. 200 g/m<sup>2</sup></li> <li>· wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2000 mm, Nähte regendicht</li> </ul> <p>Klarsichtfolie, ca. 360 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>für Vollwände, transparent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· farblose, klare Wand aus Klarsichtfolie, ca. 360 g/m<sup>2</sup></li> <li>· hoher Wind- und Wetterschutz, UV-beständig</li> <li>· bestehend aus 2 verschweißten Bahnen, Sicht ins oder aus dem Zeltinneren wird in keiner Weise beeinträchtigt</li> </ul>			
Befestigung Wände	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 6 Durchgangsbögen wahlweise mit Einfassband oder stabilen Doppelreißverschlüssen (außen/innen bedienbar) zum Nachrüsten von Wänden ausgestattet</li> <li>· Wand mit Teilungsnäht, Unterkante gesäumt, gebogene Oberkante mit Reißverschlüssen zur Befestigung am Sternzelt, Unterkante mit Schlaufen aus Gurtband</li> </ul>			
Fenster	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fensterfolie eingenäht (transparent, klar, reißfest)</li> </ul>			
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Reinigung mit feuchtem Tuch möglich</li> </ul>			
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 5- bzw. 6-teiliger Aluminiummast, 1 Handkurbel, 1 Mastkopf, 1 Bodenplatte, 6 Erdnägel, 1 Erdnagelzieher</li> <li>· Zeltdach mit eingenähtem Abschlussring an der Spitze und 6 Zeltfüßen aus Aluminiumguss</li> <li>· Transporttasche aus Vinylplane mit Ziehschleufe für Mastteile</li> </ul>			



Aluminiummast mit Kurbel









Doppelreißverschluss



Zeltfuß aus Aluminiumguss



## WANDVARIANTEN FÜR STERNZELTE

STERNZELT – Zeltwände aus Klarsichtfolie, farblos				
Wandvariante	Sternzelt Ø 10 m	Sternzelt Ø 12 m	Sternzelt Ø 14 m	Sternzelt Ø 17 m
	Vollwand: 493 x 304 cm	Vollwand: 595 x 335 cm	Vollwand: 685 x 397 cm	Vollwand: 830 x 465 cm
STERNZELT – Zeltwände aus Polyestergerewebe bedruckt und in Weiß				
Wandvariante	Sternzelt Ø 10 m	Sternzelt Ø 12 m	Sternzelt Ø 14 m	Sternzelt Ø 17 m
	Vollwand: 493 x 304 cm	Vollwand: 595 x 335 cm	Vollwand: 685 x 397 cm	Vollwand: 830 x 465 cm
	Wand mit Eingang: 493 x 304 cm mittig ein Reißverschluss	Wand mit Eingang: 595 x 335 cm mittig ein Reißverschluss	Wand mit Eingang: 685 x 397 cm mittig ein Reißverschluss	Wand mit Eingang: 830 x 465 cm mittig ein Reißverschluss
	Wand mit Trapezfenster: 493 x 304 cm Fenster: 150 x 124 cm	Wand mit Trapezfenster: 595 x 335 cm Fenster: 165 x 125 cm	Wand mit Trapezfenster: 685 x 397 cm Fenster: 182 x 124 cm	Wand mit Trapezfenster: 830 x 465 cm Fenster: 250 x 124 cm
	Wand mit Bogenfenster, breit: 493 x 304 cm Fenster: 124 x 260 cm	Wand mit Bogenfenster, breit: 595 x 335 cm Fenster: 124 x 260 cm	Wand mit Bogenfenster, breit: 685 x 397 cm Fenster: 124 x 260 cm	Wand mit Bogenfenster, breit: 830 x 465 cm Fenster: 124 x 300 cm
	Wand mit Bogenfenster, schmal: 493 x 304 cm Fenster: 80 x 260 cm	Wand mit Bogenfenster, schmal: 595 x 335 cm Fenster: 80 x 260 cm	Wand mit Bogenfenster, schmal: 685 x 397 cm Fenster: 80 x 260 cm	Wand mit Bogenfenster, schmal: 830 x 465 cm Fenster: 80 x 300 cm
	Wand mit Panoramafenster: 493 x 304 cm Fenster: 334 x 124 cm	Wand mit Panoramafenster: 595 x 335 cm Fenster: 385 x 124 cm	Wand mit Panoramafenster: 685 x 397 cm Fenster: 405 x 124 cm	Wand mit Panoramafenster: 830 x 465 cm Fenster: 549 x 124 cm



### Achtung:

- Legen Sie das Zeltsystem nur im trockenen Zustand zusammen, um Beschädigungen während der Lagerung vorzubeugen.
- Bitte wenden Sie keine Gewalt beim Aufbau des Pavillons an, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie die Zeltkonstruktion niemals ohne ausreichende Sicherung auf! Sie muss stets sicher im Boden verankert werden.
- Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich sind Sternzelte und Sternpavillons nicht geeignet.